

turn to the experts℠



DUVAR TİPİ **SPLİT KLİMA**

R32 Split System



Doğayla Dost Tasarruflu ve Daha Sağlıklı Mekanlar...



Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini de yükseltiyoruz. Söz konusu çevre olunca; geliştirme ve iyileştirme kültürümüzden dolayı hiç ara vermeden çalışıyoruz.

DUVAR TİPİ **SPLİT KLİMA**

R32 Split System

Yüksek İç Ortam Hava Kalitesi İçin Tasarlandı



İç Ünite

Eğimli tasarım, gizli gösterge, sade, şık ve kusursuz.

Dış Ünite

Güçlü ve sessiz, eşsiz kristal kabin tasarımı.



Sürdürülebilir Dünya
Sürdürülebilir Teknoloji



Carrier QHA serisi split klimalar R32 soğutucu akışkan kullanır. R32 soğutucu akışkan düşük küresel ısınma potansiyeli sayesinde çevre dostudur. R22 ve R410A ile karşılaştırıldığında, R32'nin çok düşük küresel ısınma potansiyeli vardır.




Carrier
turn to the experts

2 Aşamalı Filtre Sistemiyle Sağlıklı Ferahlık

1. AŞAMA — Toz filtresi iç ortam havasındaki toz ve katı parçacıkları tutar.

2. AŞAMA — Hava kalitesinin artırılması için daha hassas organik bileşikler filtrelenir. Havanın daha ferah kokması sağlanır.

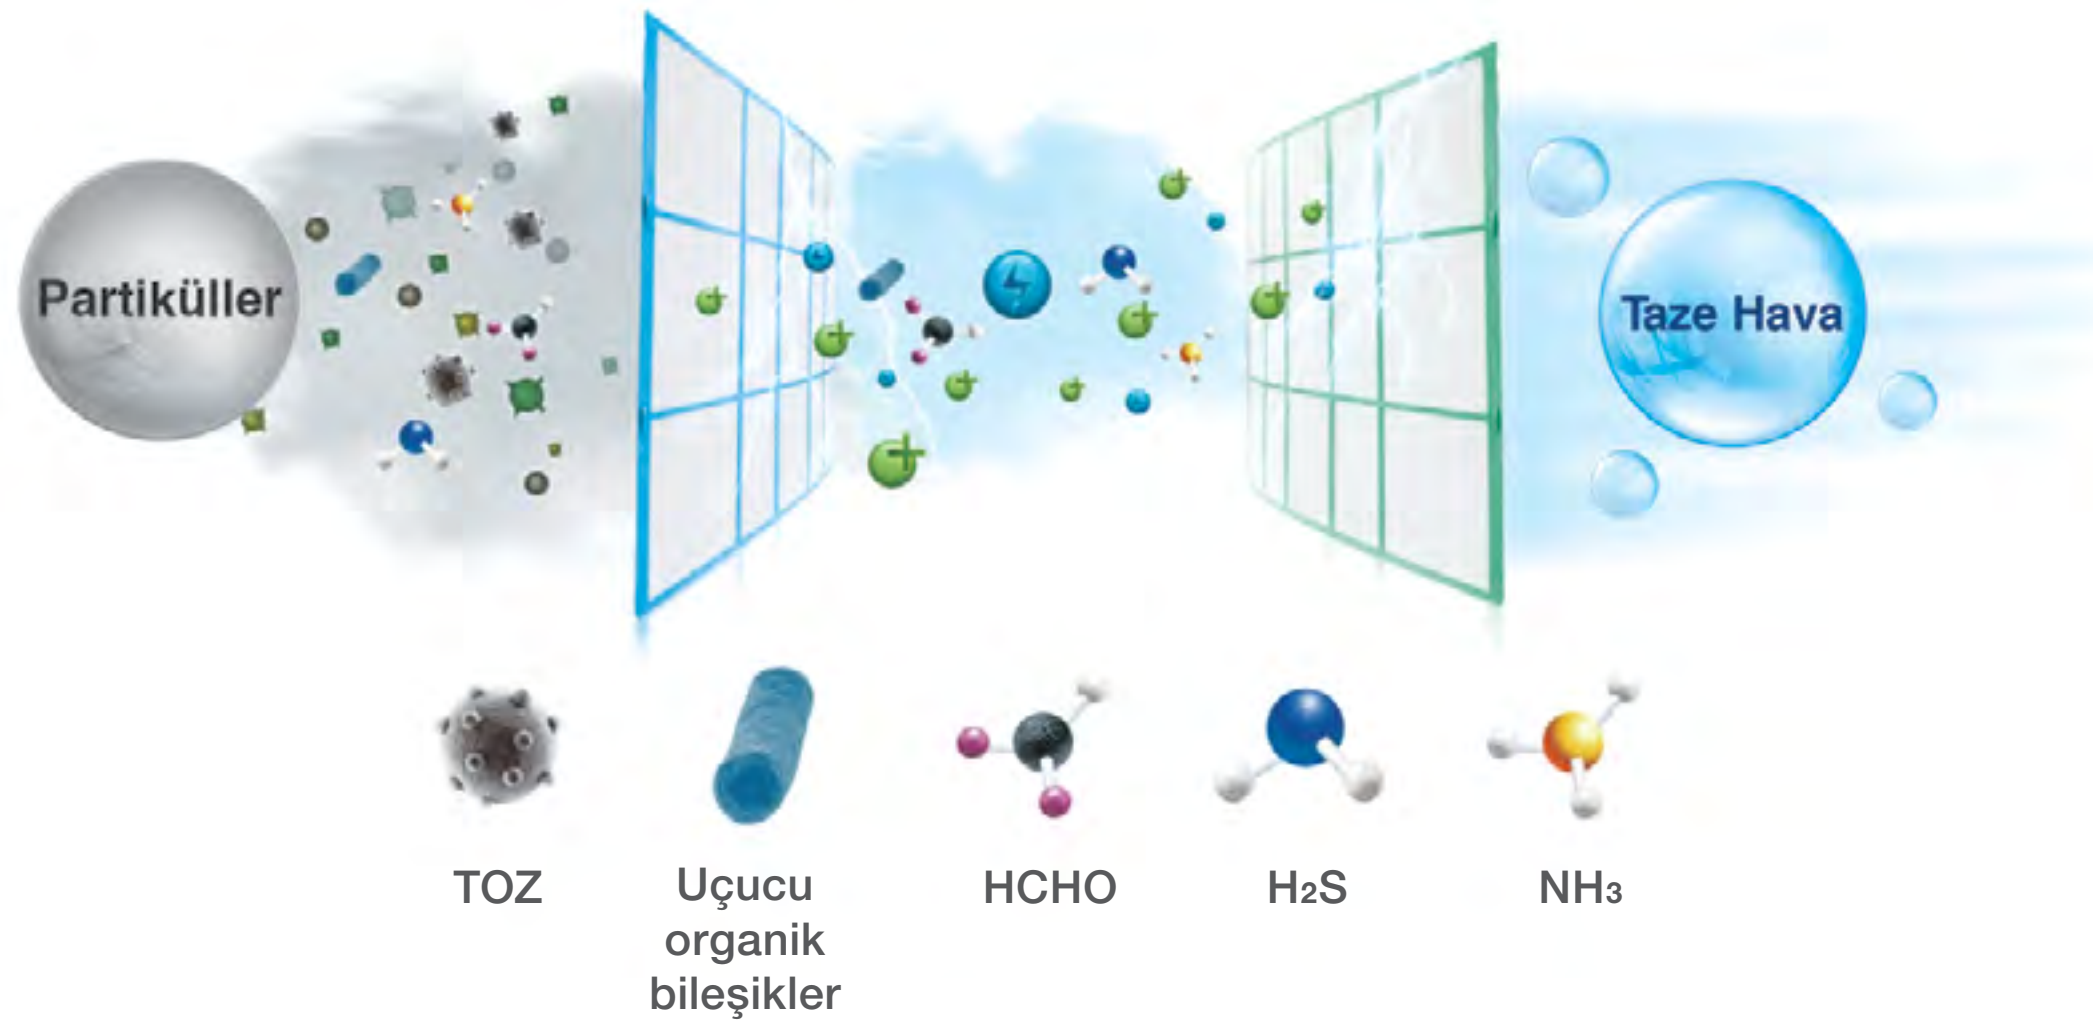

İki aşamalı filtrasyon sistemi iç ortam hava kalitenizin en üst düzeyde tesis edilmesini sağlar.

Yıkanabilir Yüksek Yoğunluklu Filtre

Katı partikülleri uzaklaştırmak için yüksek yoğunluklu filtre kullanılır.

Filtre Tipi	Sıradan Filtre	Yüksek Yoğunluklu Filtre
Hassasiyet (cm^2 başına)	156	255
Filtrasyon Boyutu (mm)	1,2*1,2	0,54*0,54



Soğuk Katalizör Filtre

Formaldehit ve diğer uçucu organik bileşiklerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, gaz ve kokuların da emilimi sağlanır.








Üst düzey konfor...

TURBO MOD

'Turbo Mod' fonksiyonu ile, klimanız istenilen iç ortam sıcaklığına hızlıca ulaşmak için çalışma devrini artırır ve maksimum güç seviyesine çıkar. Bu sayede iç ortamın hızlıca istenilen şartlara getirilmesi sağlanırken, konfor düzeyi artırılır.

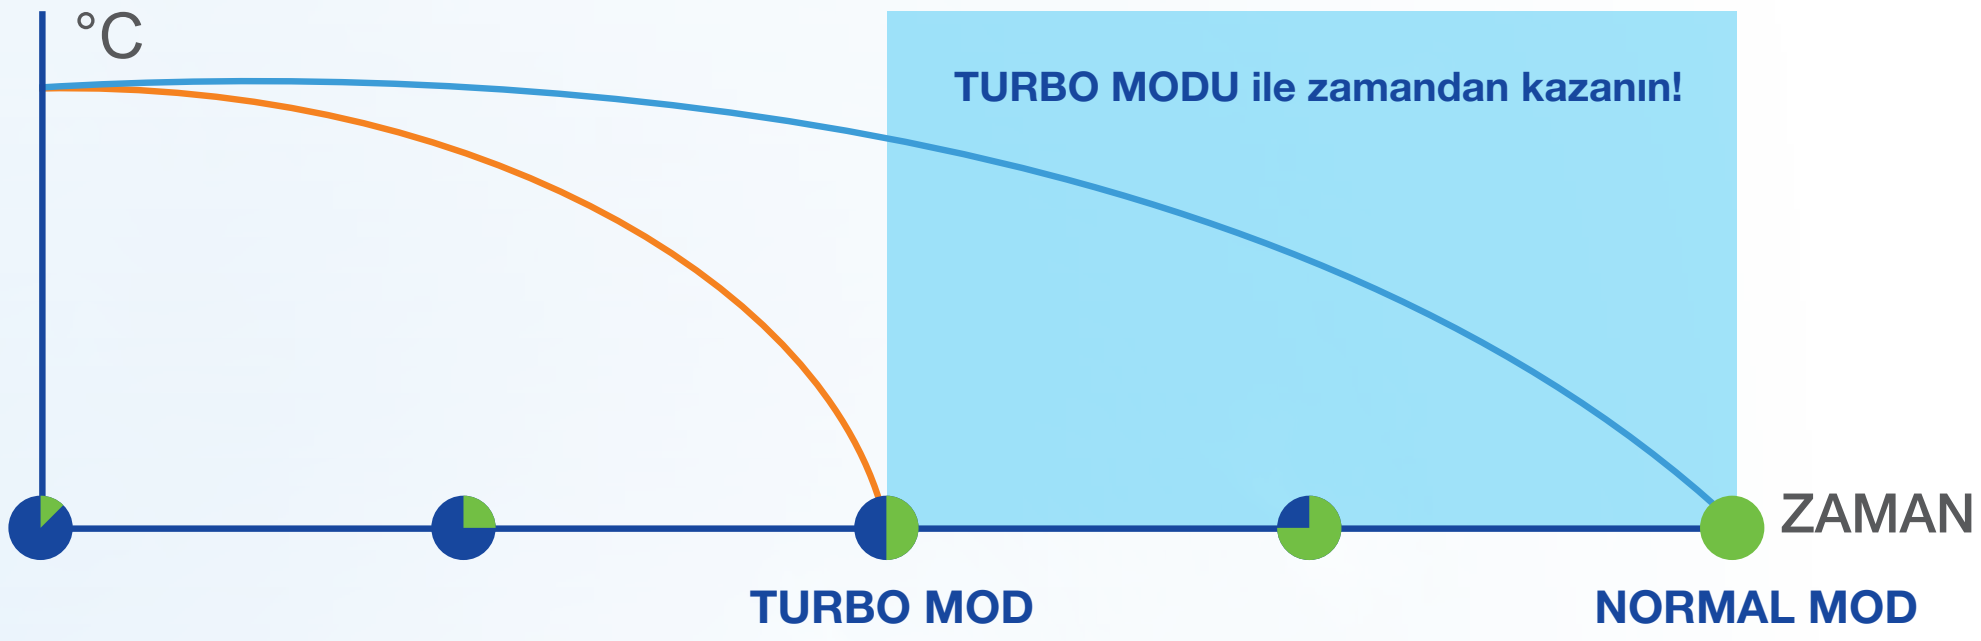

BENİ İZLE

'Beni İzle' (Follow me) fonksiyonu ile daha hassas kontrol için, oda sıcaklığının algılanmasında iç ünite dönüş havasındaki sensör yerine kumanda üzerinde bulunan sensör kullanılır.




“BENİ İZLE” MODU KAPALIYKEN


“BENİ İZLE” MODU İLE

BENİM MODUM

'Benim Modum' fonksiyonu ile klimanız sizin tercihlerinizi hafızaya alır ve bir sonraki çalışma sırasında hatırlar. Bu sayede ayarlarınızı yinelemeden konforun keyfini çıkartırsınız.

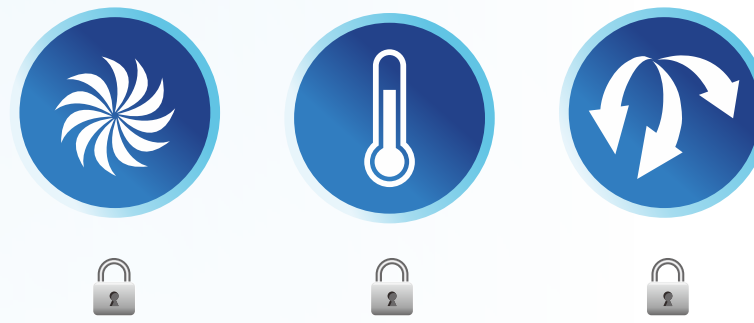



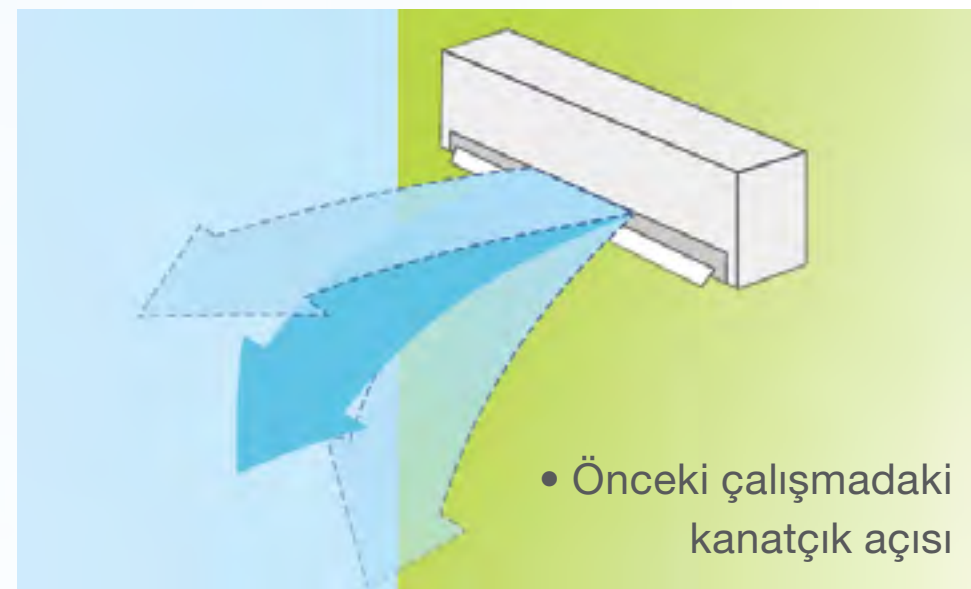

Klimanızı çalıştırdığınızda kanatçıkların pozisyonu bir önceki çalışmada bulundukları konumu hatırlar ve aynı şekilde çalışırlar.



LCD EKRAN
Ekran aydınlatmasına sahip LCD gösterge kumandanın geceleri daha kolay kullanılmasını sağlar.

AÇMA/KAPATMA
Klimanızı açıp kapatma işlemini buradan gerçekleştirebilirsiniz.

MOD SEÇİMİ
"Mode" tuşu ile ısıtma, soğutma, kurutma, fan ve auto modlarından birini seçebilirsiniz.

BENİM MODUM
Favori ayarlarınızı çağırmak için "My Mode" tuşu kullanılır.

SALINIM
Kanatçıkların dikey salınım yapması için "Swing" tuşu kullanılır.

SABİT KANAT
Kanatçıkların tercih edilen pozisyonda sabitlenmesi için "FIX" tuşu kullanılır.

UYKU MODU
Klimanızı ses seviyesini düşürmek için uyku modunda kullanabilirsiniz.

LED
İç ünite üzerinde bulunan LED göstergeyi kapatıp açmak için "LED" tuşu kullanılır.

SICAKLIK YUKARI
Ayar sıcaklığını 1°C hassasiyet ile artırmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

FAN
Fan hızını "Fan" tuşu yardımıyla düşük, orta ve yüksek hızlardan birini seçerek ayarlayabilirsiniz.

SICAKLIK AŞAĞI
Ayar sıcaklığını 1°C hassasiyet ile azaltmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.


KAPATMA ZAMANLAYICISI
Klimanızın belli bir zaman dilimi sonra kapatılmasını yönetir.

AÇMA ZAMANLAYICISI
Klimanızın belli bir zaman dilimi sonra açılmasını yönetir.

HIGH POWER (TURBO) MODU
High Power tuşu ile iç ortam sıcaklığını hızlıca seçilen sıcaklığa getirebilirsiniz.

BENİ İZLE
Klimanızın kumanda üzerindeki sensöre göre çalışması için "Follow Me" tuşu kullanılır.

ON / OFF KONTROL
Kumandanın kaybolması veya bozulması durumunda klima cihaz içindeki yardımcı tuş vasıtasıyla açıp kapatılabilir. Eski versiyonda ulaşımı zahmetli olan bu tuş yeni versiyonda kolay ulaşılabilir hale getirilmiştir.

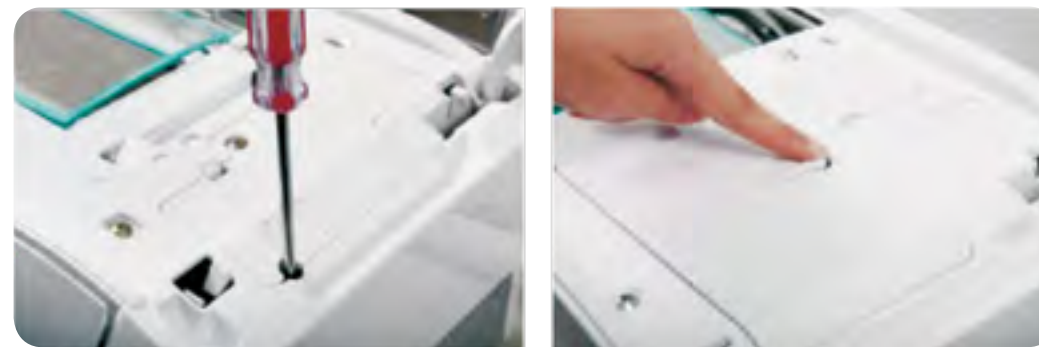

NOT: Tuşların dizaynlarında küçük farklılıklar olabilir.





Inverter Kompresör Teknolojisi



Daha **Sessiz**, Daha **Verimli**

Optimum kompresör tasarımı, ters toprak sabit mıknatıs, 9 yuva 6 kutup sargılı motor ve yeni susturucu aksamı sayesinde daha düşük ses seviyesi, daha az vibrasyon ve daha yüksek verim elde edebilirsiniz.



9 yuva
6 kutup




6 yuva
4 kutup



Daha **Güçlü**


Carrier inverter klima sabit hızlı klimalara göre ayarlanan sıcaklığa 4 kat hızlı ulaşarak iç ortamın bir an önce iklimlendirilmesi sağlar.

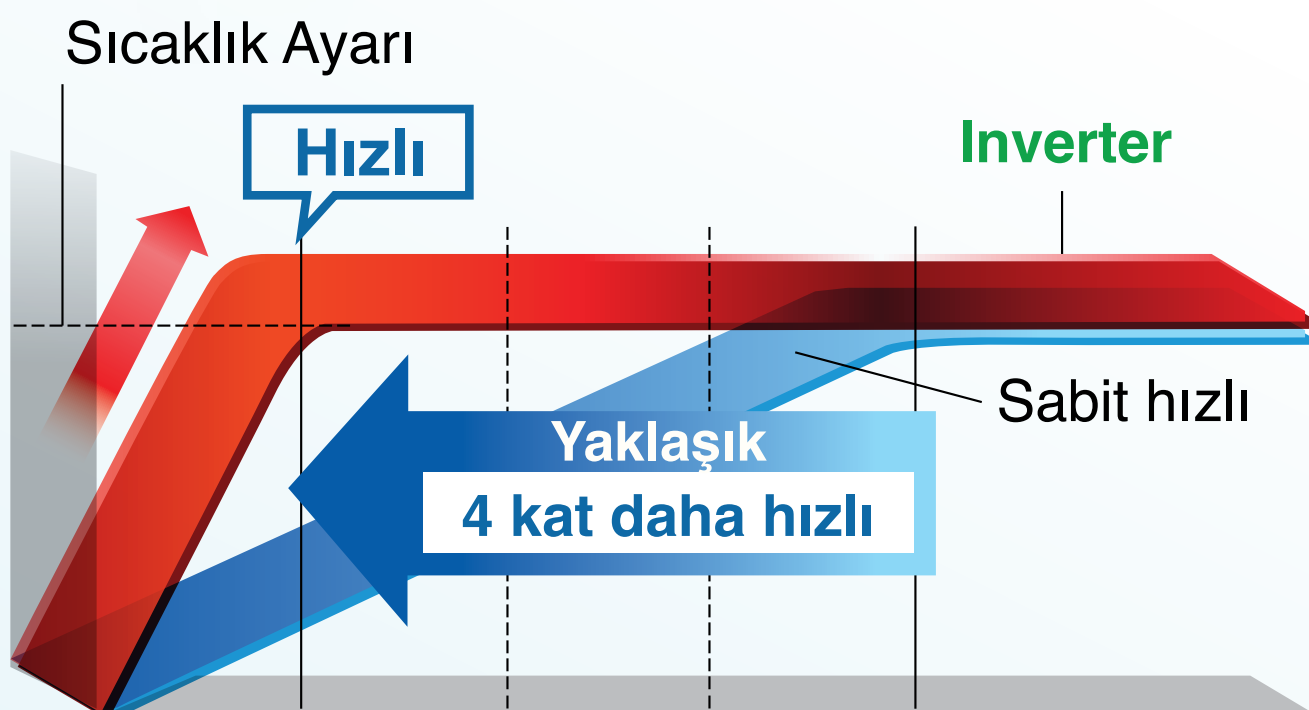



Daha **Konforlu**

Ayarlanan sıcaklığa hızlıca ulaştıktan sonra, inverter klima, ayar sıcaklığı etrafında minimum dalgalanma ile istenilen sıcaklığı sabit tutmak için çıkış gücünü hassas bir şekilde ayarlar ve keyifli, konforlu bir ortam sağlar.

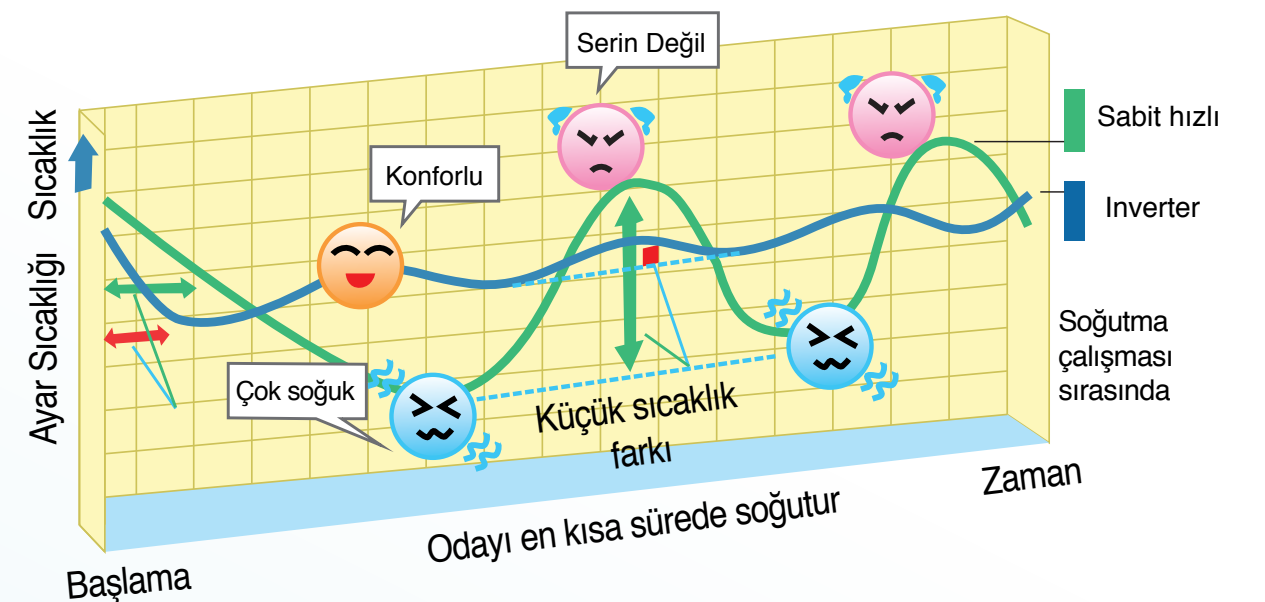

Carrier
turn to the experts



Daha **Güvenilir,** Daha **Esnek**

Inverter teknolojisi sayesinde Carrier Inverter Klimalar, 168 - 264 V voltaj aralığında ve ekstrem dış hava şartlarında çalışabilir. Isıtmada -15°C'ye kadar, soğutmada +50°C'ye kadar çalışabilmektedir.





turn to the experts℠

DUVAR TİPİ **SPLİT KLİMA**

R32 Split System

ER_AC_0172

QHA Duvar Tipi Split Klimalar Teknik Özellikler

SİSTEM		38QHA009D8SJ	38QHA012D8SJ	38QHA018D8SJ	38QHA024D8SJ
Soğutma Kapasitesi	kW	2,80	3,68	5,20	7,04
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	9554	12556	17742	24020
Min. - Maks. Soğutma Kapasitesi	kW	0,91-3,40	1,11-4,16	1,80-5,83	2,08-7,91
	Btu/h	3105-11601	3787-14194	6142-19892	7097-26989
P dizayn C	kW	2,80	3,68	5,20	7,04
SEER	W/W	6,3	6,1	7,4	6,2
Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
Çalışma Akımı (Soğutma)	A	3,60	5,70	6,70	11,50
Çalışma Gücü (Soğutma)	kW	0,82	1,30	1,50	2,65
Isıtma Kapasitesi	kW	3,06	3,85	5,3	7,04
Isıtma Kapasitesi	kW	10441	13136	18084	24020
Min. - Maks. Isıtma Kapasitesi	kW	0,82-3,37	1,08-4,22	1,7-5,85	1,61-8,00
	Btu/h	2798-11498	3685-14399	5800-19960	5493-27296
P design H	kW	2,60	2,70	4,10	4,80
SCOP	W/W	4	4	4	4
Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+
Çalışma Akımı (Isıtma)	A	3,50	5,00	7,00	11,00
Çalışma Gücü (Isıtma)	kW	0,80	1,14	1,60	2,50
İÇ ÜNİTE		**42QHA009D8SJ**	**42QHA012D8SJ**	**42QHA018D8SJ**	**42QHA024D8SJ**
Ses Gücü	dB(A)	55	55	57	60
Ses Basıncı	dB(A)	39/32/25/20	41/35/25/21	42.5/36/26/20	45/40.5/36/27.5
Hava Debisi	m³/h	466/360/325/230	540/430/314/250	840/680/540/360	980/820/660/420
Ağırlık (Cihaz)	kg	7,6	7,6	10	12,3
Boyutlar (GxDxY)	mm	805×194×285	805×194×285	957×213×302	1040×220×327
DIŞ ÜNİTE		**38QHA009D8SJ**	**38QHA012D8SJ**	**38QHA018D8SJ**	**38QHA024D8SJ**
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı/Soğutma	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı/Isıtma	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	63	64	64	68
Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)	55,5	56	56	59
Hava Debisi	m³/h	1750	1800	2100	3500
Ağırlık (Cihaz)	kg	23.2	23.2	32.7	42.9
Boyutlar (GxDxY)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
Soğutucu Akışkan		R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
BORULAMA					
Sıvı/Gaz Bakır Boru Hattı	inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
Şarjsız Bakır Boru Uzunluğu	m	5	5	5	5
Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	10	20	25
İlave gaz şarjı	g/m	12	12	12	24



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.





ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


İSTANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 **Faks:** (0 262) 648 61 01

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 **Faks:** (0312) 440 79 30

İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 **Faks:** (0232) 441 55 13

ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 **Faks:** (0322) 453 05 84

ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 **Faks:** (0242) 322 87 66



www.alarko-carrier.com.tr

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

B.1.3.21 11052022 MİNERAL